

HMK 鴻茂

~ 與您一起變得更美好！



ISO9001
品質認證



節能綠未來

Eco Future

空氣源式熱泵熱水器

Air Source Water Heater

X7
系列



節能

時尚

安全

HMK 鴻茂

~ 與您一起變得更美好！



ISO9001
品質認證



節能。省電。大容量
滿足您的浴望



空氣源熱泵熱水器



智能觸控



溫度設定



定時加熱



斷電記憶



電輔助加熱



高低壓保護



智能除霜





智能觸控操作



安全防護保障

Panasonic漏電斷路器

漏電開關保護

接地保護設置

主機板漏電檢測保護



電熱輔助加熱

採用英格萊800電熱管

含鎳量達33%，抗鏽蝕性高

使用年限長，適用於台灣水質之環境



鎂極棒防鏽蝕


保護內桶延緩鏽蝕，使用年限更長





一體式時尚設計

外型時尚優雅，一體式設計
省去再搭配儲熱桶之空間
使用方便、安裝容易

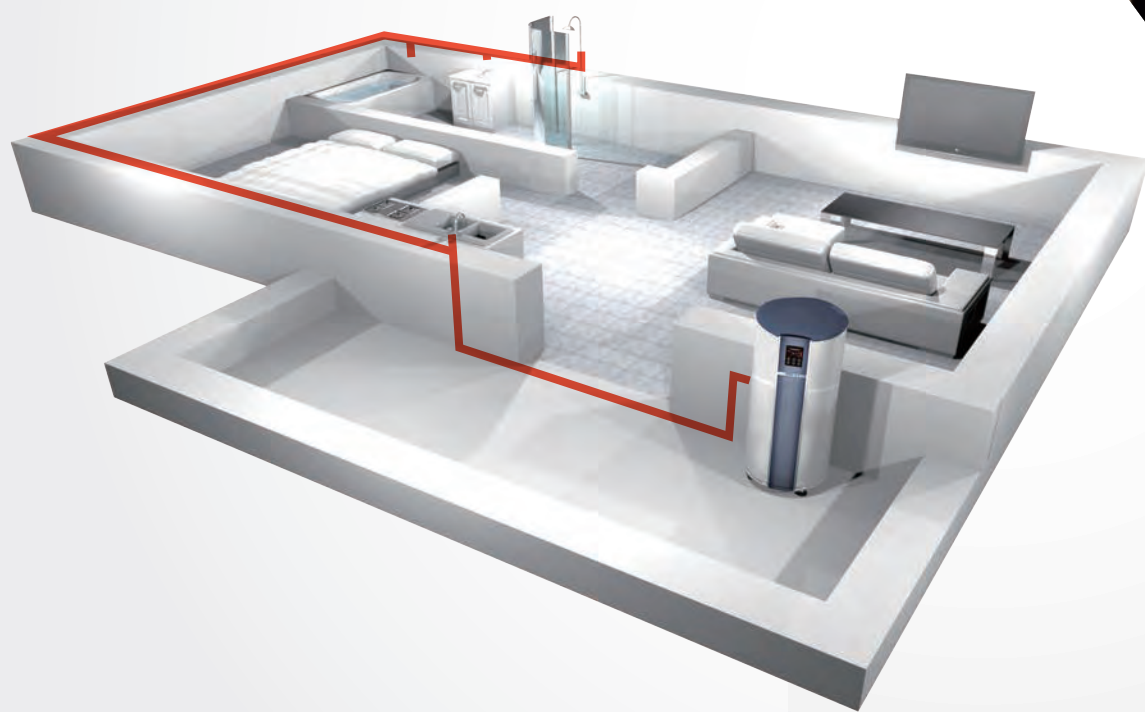



節能省電又環保

熱泵熱水器又名空氣能熱水器

吸取自然空氣中的熱能進行加熱動作


因此相對節能省電

較傳統電能熱水器省電達75%

節能率高達

75%

單次熱水費用比較

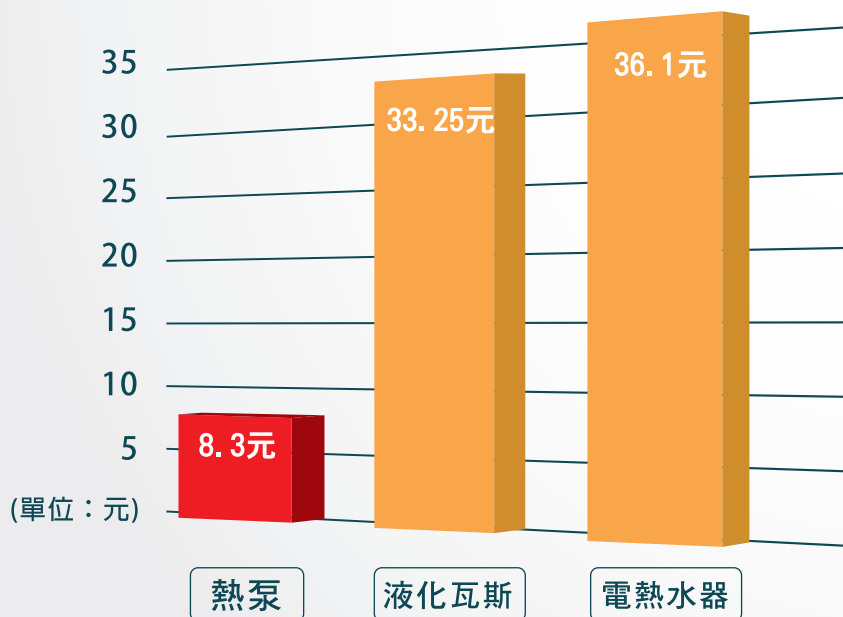

熱水設備	電能熱水器	液化瓦斯	熱泵熱水器
能源種類	電能	瓦斯	空氣+電
環保指數	無汙染	輕度汙染	無汙染
安全指數	較危險	較危險	安全
實際運行試算			
容量	200L		
初始水溫	20°C		
終止水溫	60°C		
熱量需求	8000Kcal		
熱效率	90%	70%	390%
單次耗能	10.34度	0.95公斤	2.38度
能源價格	3.5元/度	35元/公斤	3.5元/度
單次費用	36.1元	33.25元	8.3元
一年費用	13176.5元	12136元	3030元

※各類能源單價以液化瓦斯35元/kg；電費3.5元/度計算
(近年能源價格變動大，請參考中油及台電電價表計算)



規格資訊

型號 HMT-010200					
項 目	內 容	項 目	內 容	項 目	內 容
電源規格 (V/Φ/Hz)	220 / 1 / 60	風機類型	軸流風機	鎂極棒 (mm)	Φ 21×450
最大電流 (A) (含電熱)	22.1	內桶容量 (L)	170	額定性能係數 (C. O. P) _20°C	3.9
額定電流 (A)	4.1	內桶厚度及材質	2 mm SUS304	製熱能力 (KW)	3.7
冷媒種類/充填量 (g)	R134a / 1300	外桶厚度及材質	0.6mm SUS304不銹鋼	額定供水率 (L/h)	77
壓縮機	日本三菱壓縮機	保溫材質及厚度	Non-CFC PU材質	工作環境溫度範圍	-7 ~ 43°C
額定消耗功率 (KW)	0.95	輔助電熱 (kW)	4KW IncoIoy 800	主機淨重 (KG)	88
內置漏電開關	0.1s 30mA	輔助電熱電流 (A)	18	包裝重量 (KG)	110
換熱器 (材質)	SUS316L不銹鋼	最高水溫 (不含電熱)	≤70°C	高度及直徑 (mm)	Φ 650×1490
進出風方式	側進側出	額定水溫 (°C)	55	包裝尺寸 (mm)	710*710*1650



完善售後服務

總公司客戶服務中心 各縣市皆有直營維修服務據點



免費客戶服務專線

0800-070-858

客戶服務中心可為您

- 產品故障叫修服務
- 設備預約保養服務
- 提供產品諮詢與適用產品選擇
- 預約設計、規畫、安裝服務





免費客戶服務專線
0800-070-858



鴻茂工業股份有限公司
HOMEMARK INDUSTRY CO.,LTD.

+05.5960.871.tel

+886.5.5972.665.fax

雲林縣 63047 斗南鎮新生一路36號